



M A S B U D S Y S T E M

GOTOWE ŁAZIENKI MODUŁOWE

ZNAJDŹ
SWOJĄ
ŁAZIENKĘ
MARZEŃ

798-665-682

MASBUD SYSTEM

biuro@masbudsystem.pl



SPRZEDAJEMY WYSOKIEJ JAKOŚCI ŁAZIENKI

O nas

Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją gotowych modułów łazienkowych.

Przeznaczone są one do użytku w domach prywatnych, akademikach, hotelach, stacjach benzynowych i innych konstrukcjach budowlanych.



Łazienka Prefabrykowana

Łazienki modułowe to moduły w pełni wyposażone w elementy łazienkowe, które są produkowane poza placem budowy w kontrolowanym środowisku fabrycznym.

Moduły łazienkowe w procesie produkcji są testowane pod względem szczelności i jakości wykonania wszystkich elementów. Kolejnym etapem jest transport na plac budowy gdzie są wstawiane do budynku, a następnie ustawiane i montowane przez wykwalifikowanych pracowników.





MASBUD SYSTEM
biuro@masbudsystem.pl

Opis produktu:

Łazienki prefabrykowane są gotowymi modułami, które umieszcza się w konstrukcji budynku jako oddzielne jednostki.

- nasze łazienki pokryte są płytkami ceramicznymi
- każda łazienka jest wyposażona w instalację elektryczną i orurowanie gotowe do podłączenia wodno-kanalizacyjnego
- łazienki produkowane są w różnych rozmiarach, np. moduł łazienkowy o powierzchni 5m² waży ok.1500 kg





Warunki instalacji i użytkowania

Moduły łazienkowe należy montować na podłogach lub fundamentach, które są konstrukcyjnie zaprojektowane pod kątem ciężaru modułu i jego obciążenia.

Konstrukcja musi być wystarczająco sztywna, aby zapobiec odkształceniom, które mogą powodować niewystarczające nachylenie w kierunku wpustu podłogowego.



Podłoga

Podłoga zbudowana jest z profilu stalowego, płyty OSB, płyty cementowo włóknowej z nałożoną płynną membraną hydroizolacyjną. Górna warstwa podłogi pokryta jest płytkami ceramicznymi.

Moduły łazienkowe mogą zostać wyposażone w ogrzewanie podłogowe elektryczne bądź CO.

Ściany i sufit

W skład ścian wchodzi stalowe profile, taśmy antywibracyjne oraz płyty cementowo-włóknowe.

Wnętrze pokryte jest systemem hydroizolacji oraz płytkami ceramicznymi.

Instalacje

Wszystkie zainstalowane instalacje sanitarne i rurowe w naszych modułach posiadają atesty lub certyfikaty

Konserwacja/czyszczenie

Prefabrykowane moduły łazienkowe są konserwowane i czyszczone w taki sam sposób jak zwykłe łazienki.



DO KAŻDEGO ZLECENIA
PODCHODZIMY
INDYWIDUALNIE.
UWZGLĘDNIAJĄC
POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI
FINANSOWE KLIENTA
DOBIERAMY
NAJEFEKTYWNIEJSZE
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY
BAZOWE.



Instalacja

*Moduły umieszczane
są na matach
neoprenowych.*

*Muszą być dokładnie
wypoziomowane, aby
podłoga miała
prawidłowe
nachylenie w
stosunku do
odpływu.*

*Instalacja
elektryczna jest
wykonana zgodnie z
przepisami
dotyczącymi
instalacji
niskonapięciowych.*



TRANSPORT I MONTAŻ ŁAZIENKI PREFABRYKOWANEJ DLA BUDYNKU OTWARTEGO




GOTOWA ŁAZIENKA

Produktem finalnym pełnego procesu produkcyjnego jest gotowa i zamknięta w module łazienka prefabrykowana.

OSADZENIE

Za pomocą dźwigu kapsuła łazienkowa osadzana jest w dokładnie sprecyzowanym miejscu wewnątrz budynku.



ZABEZPIECZENIE

Ta sama grupa fachowców, która konstruowała łazienkę w fabryce oczekuje i zabezpiecza odbiór kapsuły łazienkowej w miejscu docelowym.

DOSTOSOWYWANIE

Kapsuła łazienkowa pozbawiana jest wierzchnich zabezpieczeń, a następnie łazienka dostosowywana jest do struktury wewnętrznej budynku.




INSTALACJA

Podłączenie pełnej instalacji łazienki do pionów instalacyjnych budynku.

GOTOWE!

Gotowa, zamontowana w budynku łazienka nie różni się wizualnie niczym od łazienki powstającej drogą tradycyjną.



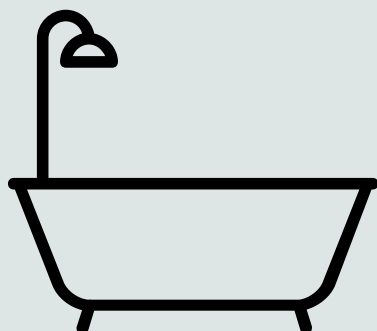

Serdecznie
zapraszamy do
kontaktu

798-665-682
